

DESCRIPTION



Les cavaliers de coupure de liaison ont été conçus pour pouvoir s'intégrer dans des endroits exposés à l'eau et la poussière comme les bouches à clés.



En standard, le cavalier de coupure existe en 2 ou 4 voies. D'autres modèles peuvent être fabriqués à la demande.

Les cavaliers de coupure permettent d'effectuer des mesures de potentiel (fig. 1), de courant (fig. 2) ou d'insérer un topeur ou un synchrupreur.

Les douilles de sécurité (CEI 1010) servent à réaliser des mesures rapides, simples et en toute sécurité en connectant des cordons normalisés CEI 1010.

Chaque voie peut être raccordée à différents éléments : canalisation, témoin métallique, électrode permanente, prise de potentiel etc...

Il est également possible de connecter sur les bornes un topeur ou un synchrupreur pour effectuer des mesures à courant coupé.

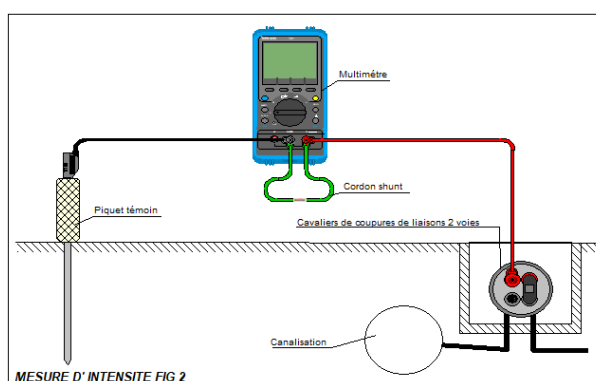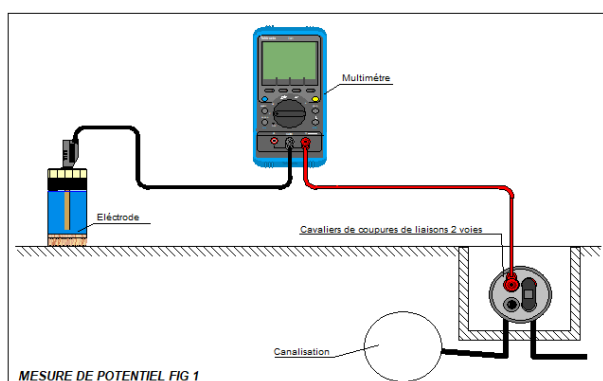

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Bornes de connexion	CEI 1010
Indice de protection	IP67
Courant de passage	60A par voie

DIMENSIONS

Cavalier de coupure 2 voies	Ø55 x 75 mm (hors câble)
Cavalier de coupure 4 voies	Ø110 x 75 mm (hors câble)

Images non contractuelles