


## TEMOIN A FIXER SUR CANALISATION

**MARCHÉ GRTgaz N° PS3-CTN07MPC02**  
**Spécifications techniques : SP-PC-07-0002**

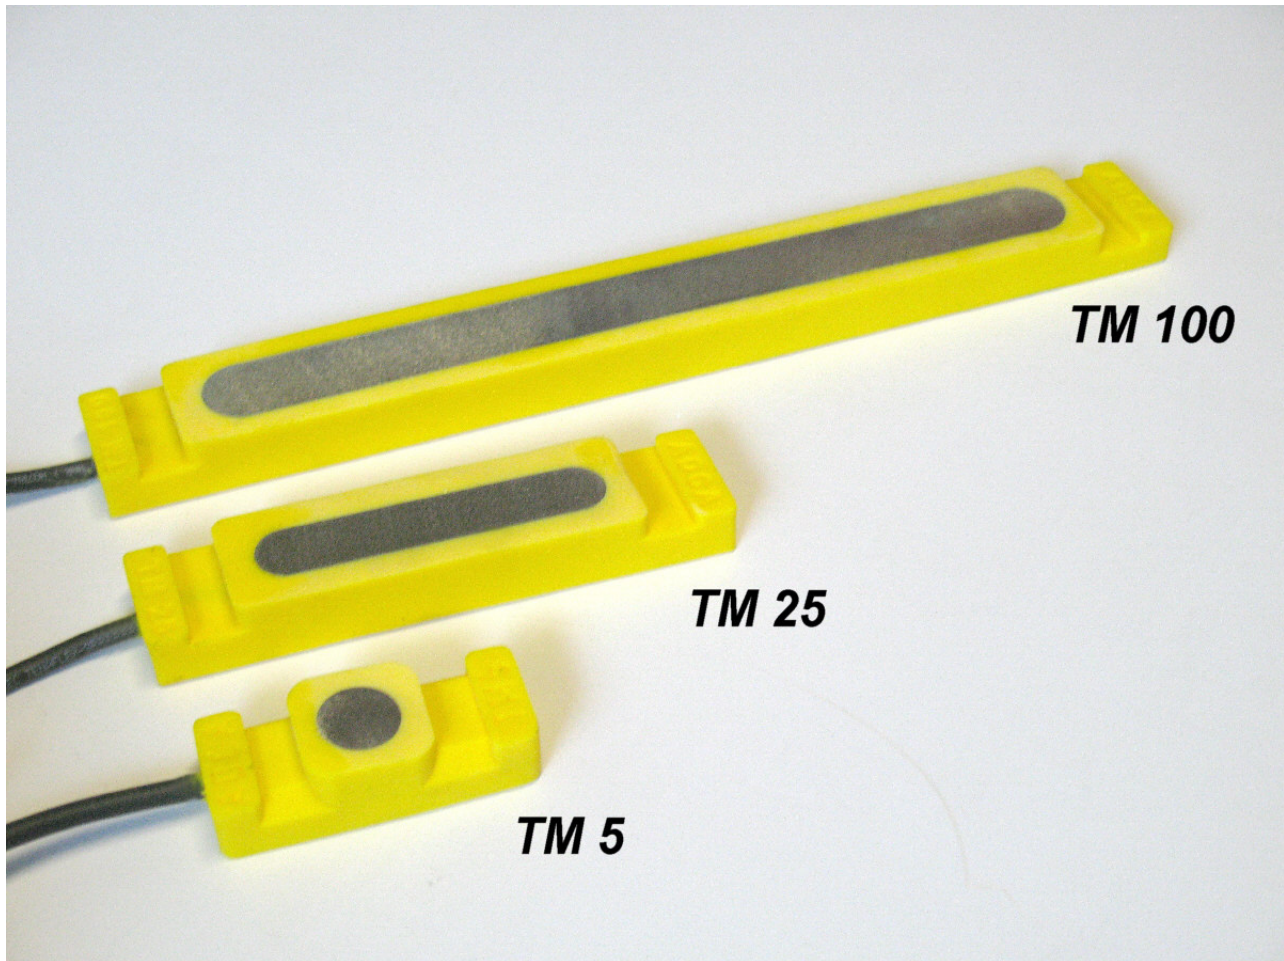

Les témoins sont composés d'une pastille d'acier d'une surface calibrée.  
Ils se fixent rapidement et simplement sur la canalisation par l'intermédiaire de colliers de serrage.  
Ils sont livrés en standard avec un câble de 5 mètres en 2,5mm<sup>2</sup> double isolation (tenaflex HO7RNF).

Modèle	Surface du témoin métallique	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids
TM 5 cm <sup>2</sup> circulaire	5 cm <sup>2</sup>	25 mm	40 mm	100 mm	550 g
TM 25 cm <sup>2</sup> oblong	25 cm <sup>2</sup>	25 mm	45 mm	200 mm	800 g
TM 100 cm <sup>2</sup> oblong	100 cm <sup>2</sup>	25 mm	45 mm	420 mm	1 500 g

Photographies non contractuelles