

DESCRIPTION

Les anodes Fe/Si sont conçues pour assurer une protection anticorrosion des structures et des conduites en acier par la méthode des courants imposés.

Elles sont fabriquées en alliage d'acier coulé à haute teneur en silicium.

COMPOSITION CHIMIQUE

Composition conforme à la norme BS-1591 grade Si 14


Composition chimique	
Silicium	14.25 – 15.25 %
Manganèse	1.0 % max
Carbone	1.0 % max
Phosphore	0.25 % max
Sulfure	0.10 % max
Chrome	-
Fer	Reste

Images non contractuelles

PROPRIETES ELECTRIQUES

Environnement	Densité de courant	Consommation
Eau douce	10 Amp/m ²	0.11 kg/amp.an
Eau de mer	15 Amp/m ²	0.31 kg/amp.an
Enrobage poussier de coke	15 Amp/m ²	0.10 kg/amp.an


POIDS ET DIMENSIONS

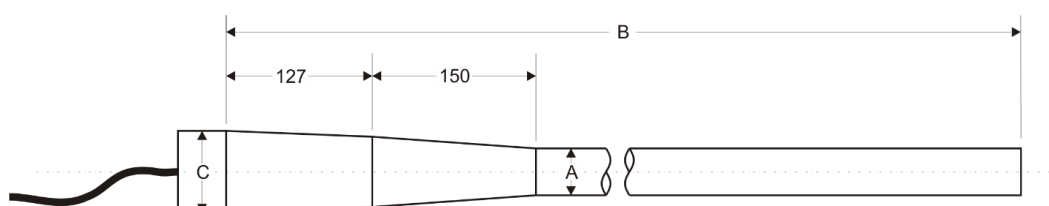

	Anode Fe/Si (22 kg)	Anode Fe/Si (34 kg)
A	50.8 mm (2")	63.5 mm (2.5")
B	1 524 mm (60")	1 524 mm (60")
C	75 mm (3")	88 mm (3.5")
Poids de l'anode seule	~ 22 kg	~ 34 kg

AUTRES CARACTERISTIQUES

Option tête renforcée :

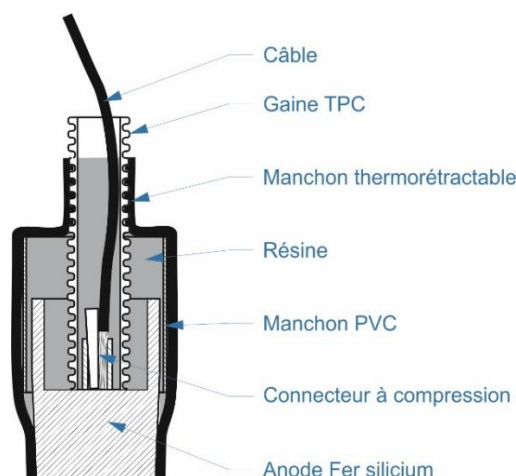

Type, section et longueur de câble à la demande.

Images non contractuelles