

DESCRIPTION



Les témoins associés à un puits de mesure sont destinés à être placés près des canalisations. Ils sont associés à un puits DN 50 pour pouvoir y glisser une électrode. Ils sont livrés en standard avec 5 mètres de câble H07RNF 2.5mm² jaune.

CARACTERISTIQUES

Les témoins associés à un puits de mesure peuvent être livrés selon différentes configurations standards :

Caractéristiques standards	
Surface du témoin	1, 5, 10, 25, 50 ou 100 cm ²
Matière du puits de mesure	PVC
Diamètre du puits de mesure	ø50 mm
Longueur du puits de mesure	400, 1000, 1400 ou 1500 mm
Type de câble	H07RNF 2.5 mm ²
Couleur du câble	Jaune
Longueur du câble	5 mètres

A la demande, les témoins associés à un puits de mesure peuvent être réalisés selon une configuration spécifique.


Images non contractuelles

MODELE : TM1 CIRCULAIRE



Images non contractuelles

MODELE : TM5 OBLONG

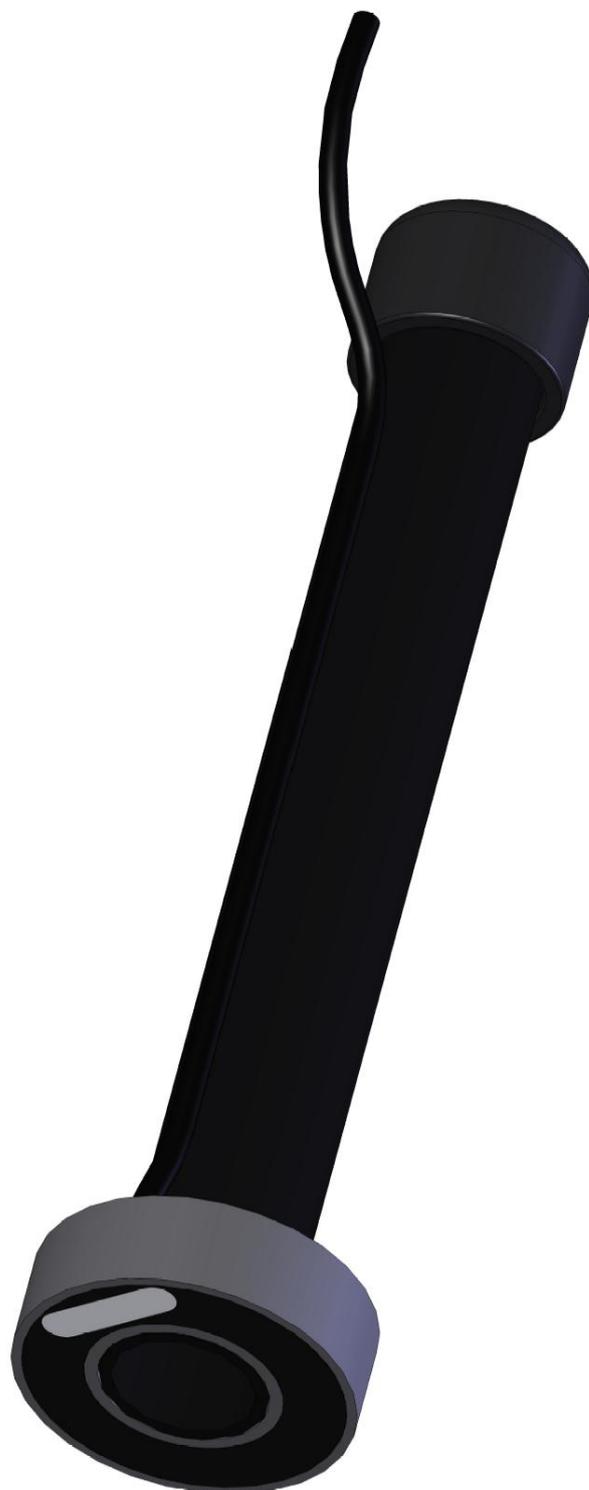

Images non contractuelles

MODELE : TM10 ANNULAIRE



Images non contractuelles

MODELE : TM25 ANNULAIRE



Images non contractuelles