


DESCRIPTION

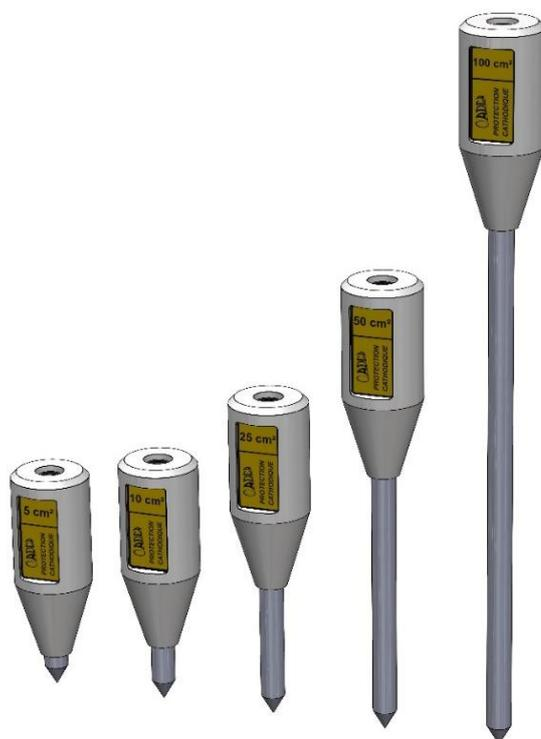

Les témoins piquet ont été conçus pour effectuer des mesures de protection cathodique. Ils sont mis en place le temps de réaliser une mesure puis retirés. Ils ne sont pas prévus pour être installés à demeure.

Ils sont composés d'un témoin fixe en acier calibré de 1, 5, 10, 25, 50 ou 100cm² ainsi que d'une douille CEI 1010 Ø4 pour la connexion à un multimètre ou à un enregistreur.

Leur corps en polyéthylène haute densité leur confère une grande robustesse.

DIMENSIONS ET POIDS

Désignation	Dimensions	Poids
Témoin piquet 1 cm ²	Ø40 x 130 mm	170 g
Témoin piquet 5 cm ²	Ø40 x 117 mm	152 g
Témoin piquet 10 cm ²	Ø40 x 130 mm	167 g
Témoin piquet 25 cm ²	Ø40 x 171 mm	202 g
Témoin piquet 50 cm ²	Ø40 x 236 mm	260 g
Témoin piquet 100 cm ²	Ø40 x 371 mm	376 g